

TELESTAPLER MIT DIESELANTRIEB




TECHNISCHE DATEN & ABMESSUNGEN

Antrieb	permanenter Allradantrieb
Lenkung	hydraulische Lenkung 3 Lenkarten: Allradlenkung, Vorderradlenkung, Hundegang
Abstützungen	zwei vorne, unabhängig voneinander steuerbar
Geräteträger	Schnellwechselsystem
Teleskop-Ausleger	4-teilig mit elektronischer Endlagendämpfung Soft Stop


Breite	2.420 mm
Höhe	2.500 mm
Länge bis Geräteträger	5.970mm
Gesamtgewicht mit Lastgabeln	11.840 kg
Gesamtgewicht ohne Lastgabeln	11.670 kg
max. Tragfähigkeit	4.000 kg
max. Hubhöhe	16.600 mm
max. Ausladung	12.470 mm




A	mm	5970
	in	235
B	mm	1705
	in	67
C	mm	2950
	in	116
D	mm	1315
	in	52
E	mm	4850
	in	191
F	mm	450
	in	18
H	mm	2420
	in	95
M	mm	1010
	in	40
P	mm	2500
	in	98
R	mm	4050
	in	159
S	mm	5160
	in	203
Z	mm	850
	in	33

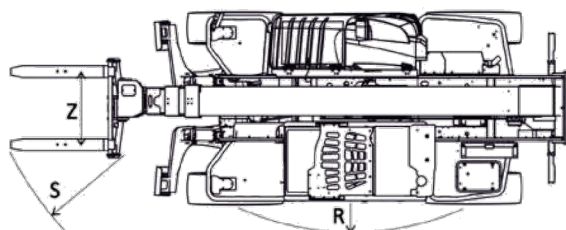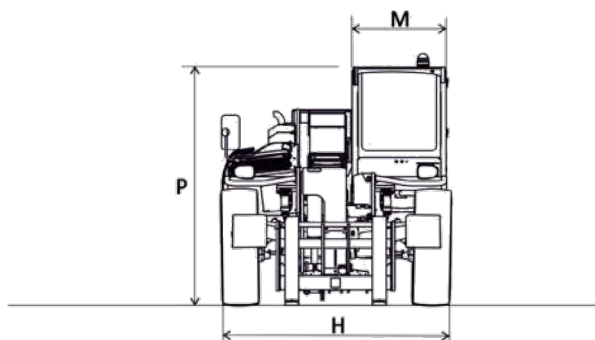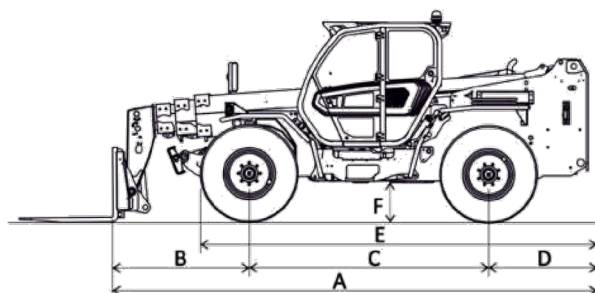


Gabel

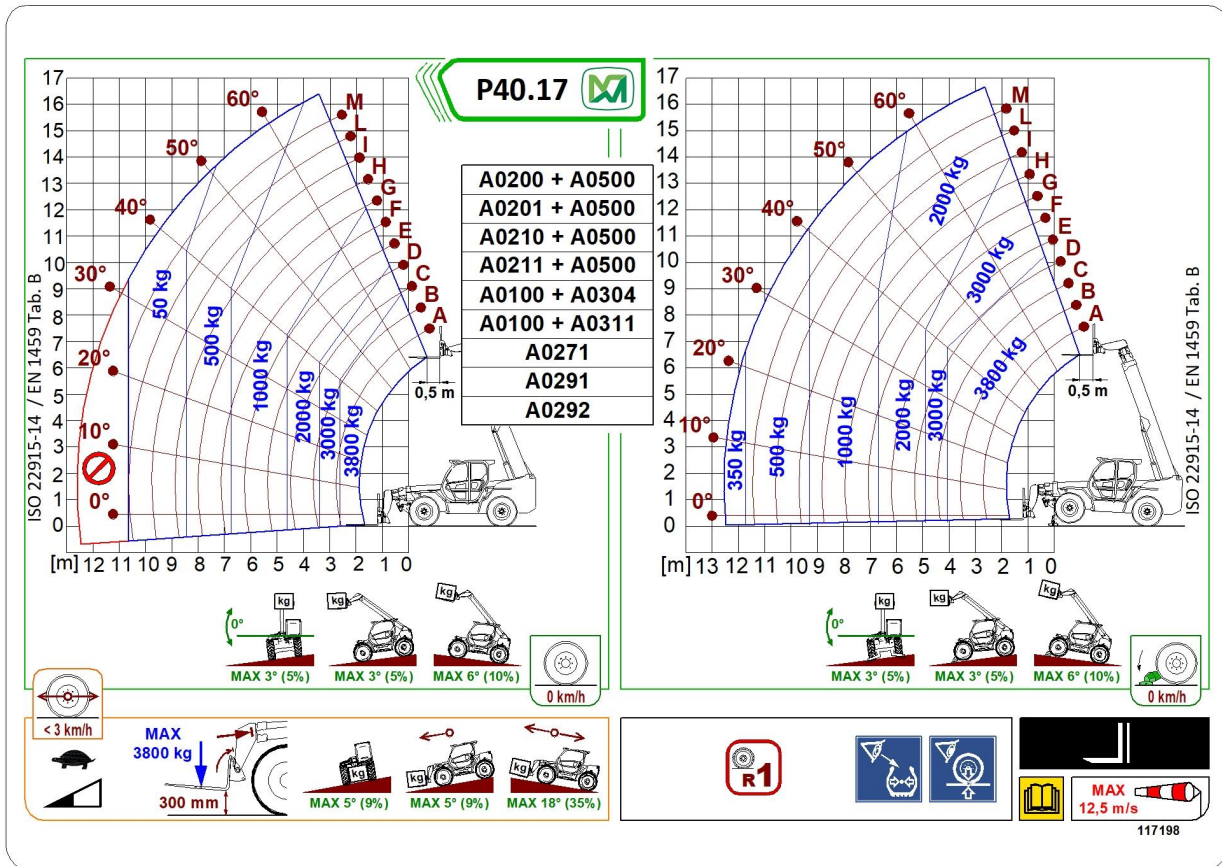

Lasthaken

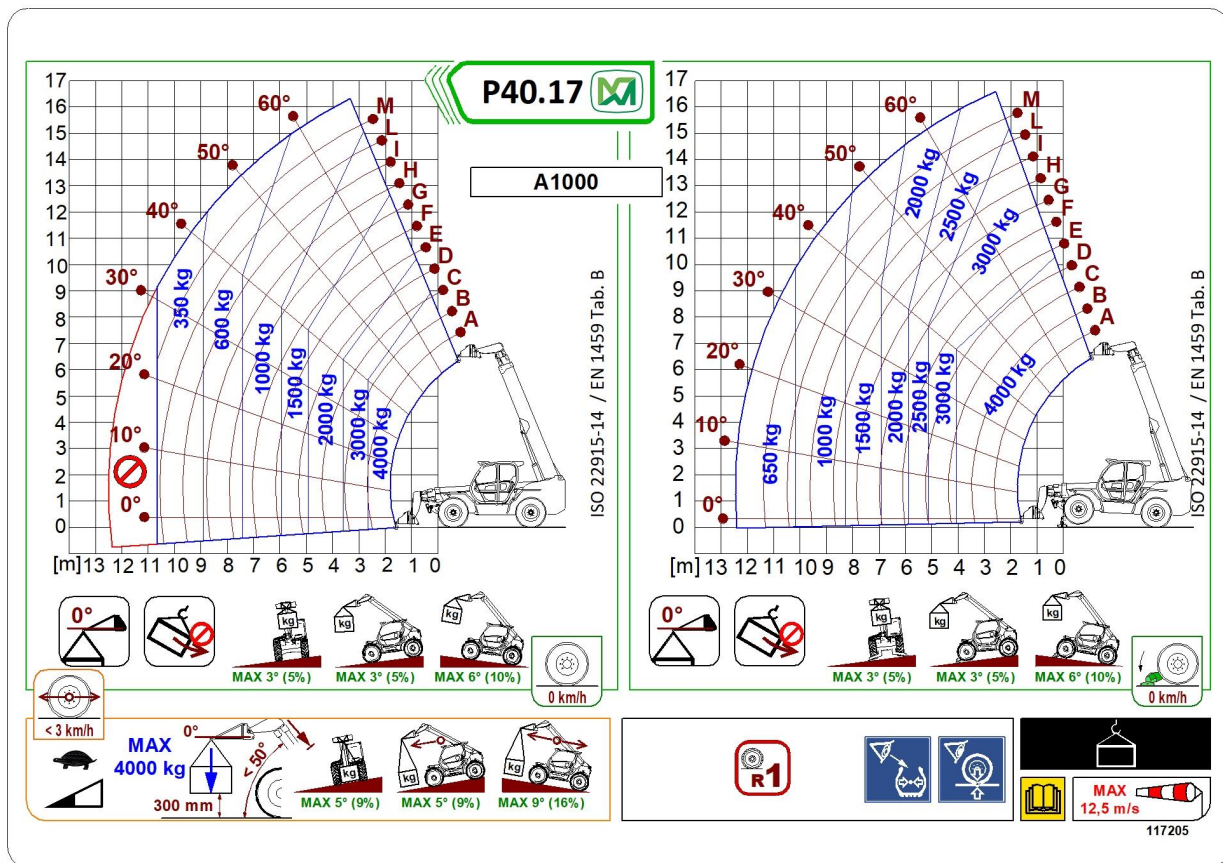

Seilwinde

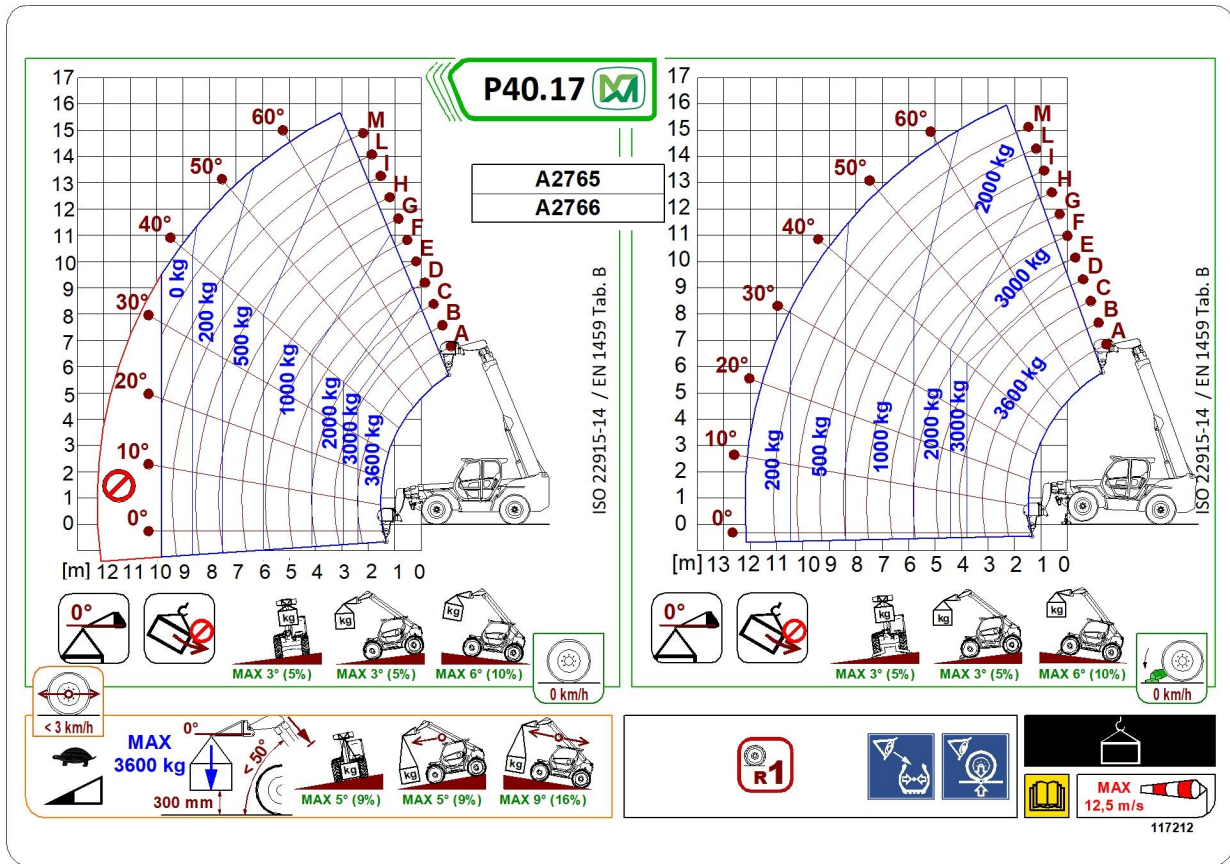

Hakenausleger

